

MISE EN PLACE DU PIETEMENT METALLIQUE  
POUR LES ENSEMBLES CUISINES DES MODELES  
CONFORT ET EXPORT

---

1° SUPPORT DU COUVERCLE

En façade arrière, à droite de la charnière centrale servant d'articulation au couvercle de meuble de cuisine, en vous servant du perçage existant dans cette charnière, fixez la patte en plaçant la "vis 1".

Plaquer la "tige support" contre la paroi du meuble afin d'en déterminer l'inclinaison de manière à ce que la partie de la tige formant crochet ne dépasse pas le niveau supérieur de l'évier inox. Dans cette position fixez le deuxième support en plaçant les "vis 2 et 3" puis sur le premier support, placez la "vis 4".

Positionnez et fixez le clips de retenue de la tige support à l'emplacement nécessaire.

2° PIETEMENT

Le piètement escamotable sera fixé en plaçant les deux ergots dans les encoches qui se trouvent de chaque côté du meuble : la retenue se faisant par les crochets à ressort qui passeront sur les poignées situées de part et d'autre du meuble (photo B).


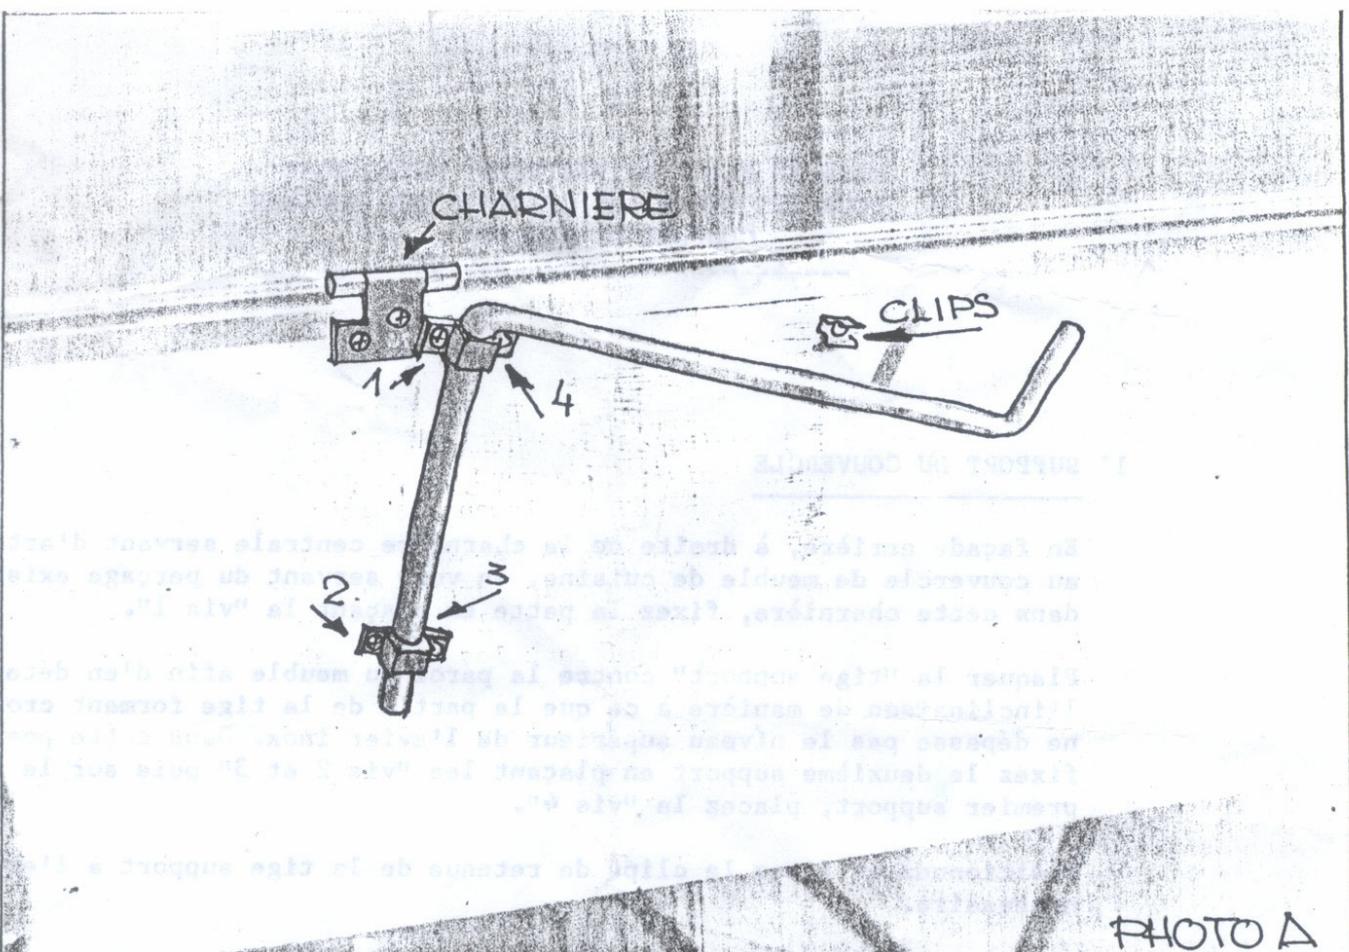


PHOTO A

MISE EN PLACE  
DU PIÈTEMENT



CROCHET A RESSORT.

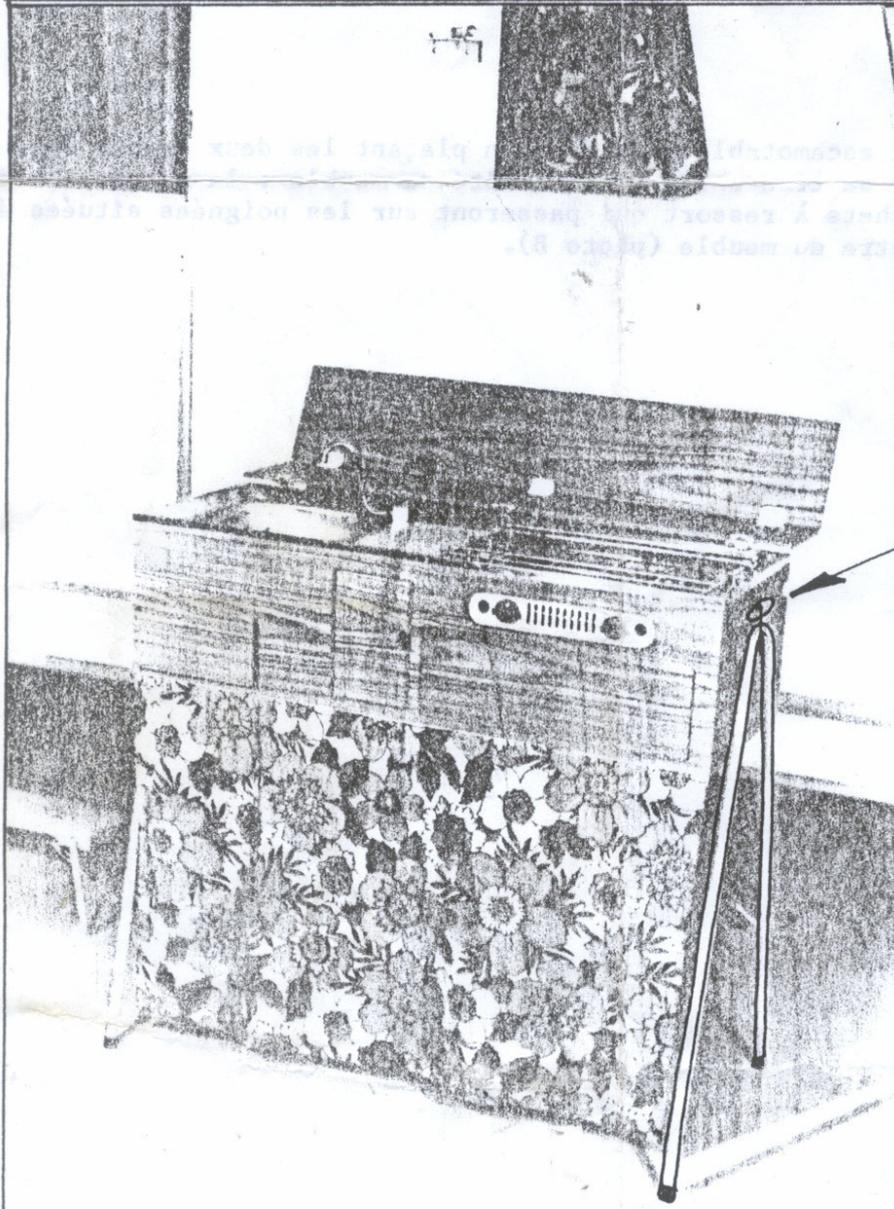

Route de Bretagne  
53100 MAYENNE  
tel (43) 04.35.03

PHOTO B

le 25 I 80