


**der schmäleste
der kürzeste
der niedrigste
der leichteste
Rapido ist der kleinste
auf der Strasse,
aber vor allem der
grösste am Ort !**



RAPIDO Ist der einzige vollständig zusammenlegbare und ausziehbare « feste » Wohnwagen über 20 000 glückliche **RAPIDO** Besitzer — die Zahl der Anhänger wächst unaufhörlich 20 Jahre Erfahrung — das ist eine Garantie

confort


- Gewicht, komplett ausgestattet 400kg
- zul. Gesamtgewicht 670kg
- Breite 155 cm Anhänger
200 cm Wohnwagen
- Länge 200 cm Anhänger
355 cm Wohnwagen
- Höhe 95 cm Anhänger
190 cm Stehhöhe
- Plätze 4-5 Personen
- Bodenfläche 7 m²
- Reifendruck 2,2 bar

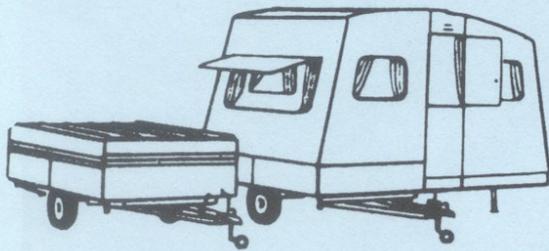

Tag





Nacht

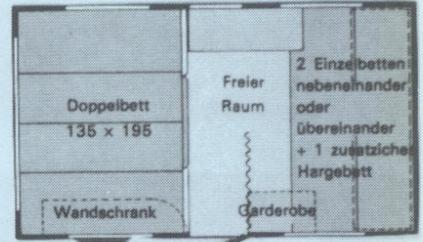



record



- Gewicht kompl. ausgestattet 450 kg
- Max. zul. Gesamtgewicht 670 kg
- Breite 155 cm zus. geklappt – 240 cm aufgestellt
- Länge 240 cm zus. geklappt – 355 cm aufgestellt
- Höhe 105 cm zus. geklappt – 190 cm Stehhöhe
- Plätze 4-5 Personen
- Bodenfläche 8,5 m²
- Reifendruck 2,4 bar

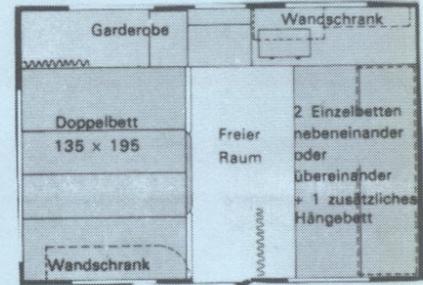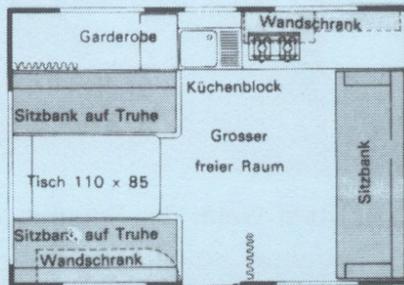

export


- Gewicht kompl. ausgestattet 530 kg
- Max. zul. Gesamtgewicht 670 kg
- Breite 155 cm zus. geklappt
285 cm aufgestellt
- Länge 285 cm zus. geklappt
355 cm aufgestellt
- Höhe 105 cm zus. geklappt
190 cm Stehhöhe
- Plätze 4-6 Personen
- Bodenfläche über 10 m²
- Reifendruck 2,5 bar

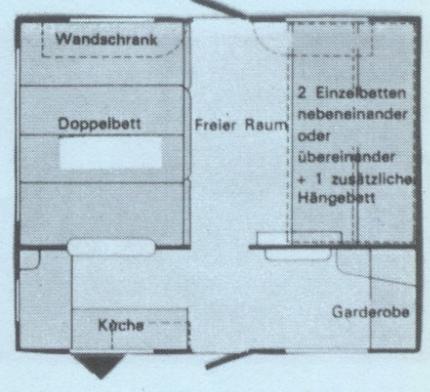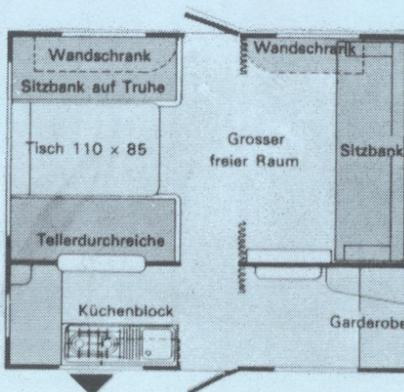

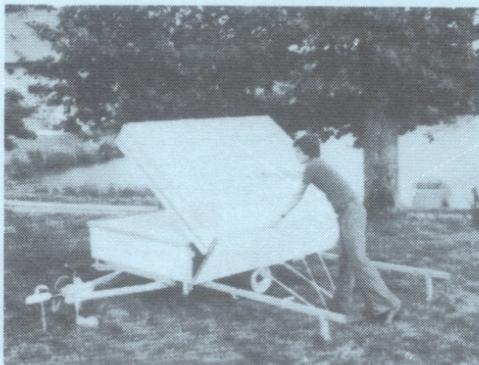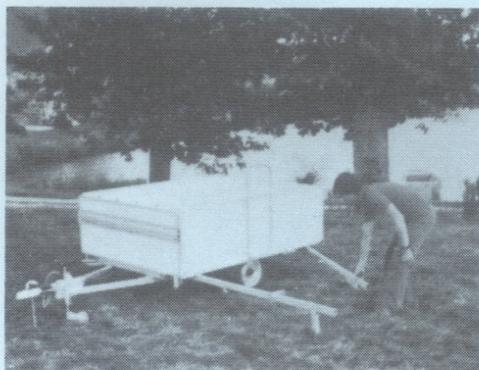

Konstruktion der RAPIDO-Caravans :

- Aufbau : wasserfest-verleimtes Sperrholz (Schiffsplatten, Marine-sperrholz) von ausgesuchter Qualität
- Karosserie : Seitenwände im Sandwich-System gepresst und mit Styropor isoliert gegen Sonnenhitze und Kälte
- Stirnseiten und Dach : Alu-Sandwich-Wände auf Marine-sperrholz, mit Chlorofiberwolle gepolstert und isoliert
- Aussenbeplankung : Lackiertes Aluminiumblech
- Innenraumauskleidung mit pflegeleichter Wandbespannung aus Kunststoff
- Bodenbelag : schöner PVC-Teppich auf Filzunterlage
- Sämtliche Teile des Caravans sind einfach auswechselbar, sie sind mit Aluminium-Profilen eingefasst
- Metallische Teile sind rostfrei durch Verzinkung
- Drehstabachse und Einzelradaufhängung
- Stossdämpfer
- Reifen 145 x 10, Tragkraft 660 kg
- Auflaufbremse hydraulisch reguliert, eingebauter Handbremshebel
- Kugelkupplung Ø 50 mm
- Teleskop-Deichselstützrad
- Fahrgestell aus Stahlrohr, elektrogeschweisst und feuerverzinkt
- Elektroanschluss nach europäischer Norm, 7-polig
- Geteilte Eingangstüre mit Riegel und Sicherheitsschloss
- Getönte Plexiglass-Fenster
- Hohes Niveau in der Ausarbeitung
- Betriebssicherheit des Materials
- Bemerkenswerte Robustheit
- Stabilität durch 6 Stützpunkte am Boden, bei Wind und Sturm bewährt
- Absolut dicht, beide Dachhälften schliessen L-förmig übereinander, zusätzliche Gummidichtung.

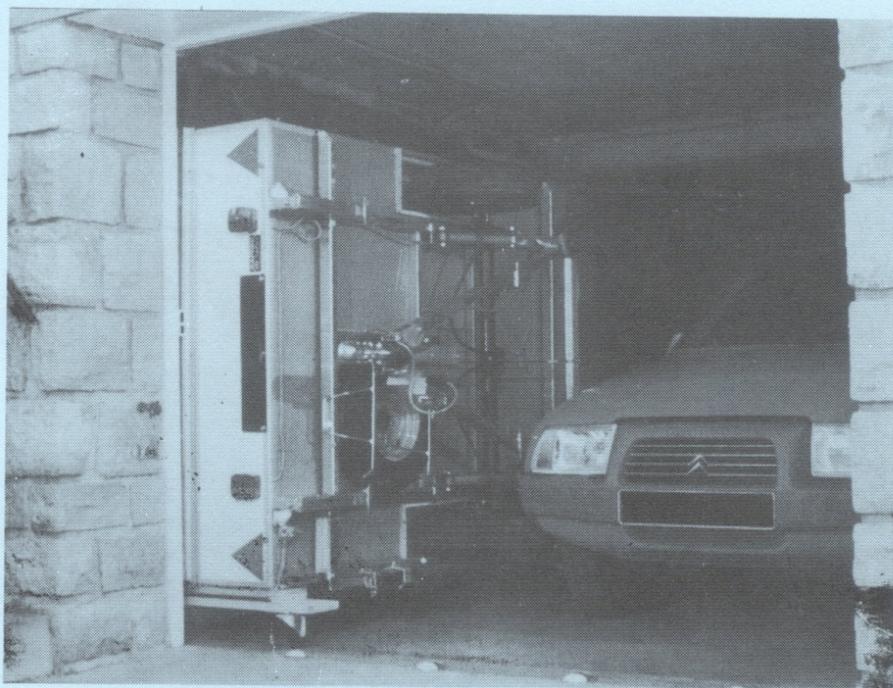

...und wenn der Sommer vorüber ist – RAPIDO in den Winterferien

